



THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

Catalogue Project Vietnam 2024

simon
Since 1916 From Spain

simon

PHỤ LỤC

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM



04

DOWNLIGHT PANEL SIÊU MỎNG CHỐNG ẨM



06

ĐÈN ÂM TRẦN



07

ỐP TRẦN VIÊN TRANG TRÍ



08

TUBE THỦY TINH



10

TUBE 1/3 NHÔM



11

ĐÈN EXIT



12

ĐÈN SỰ CỐ



13

UFO NHÀ XƯỞNG



14

ĐÈN NHÀ XƯỞNG



15



*Ghi chú: Thông tin sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

Điện Áp: 110-245V/50-60Hz





6W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPD1001/6A	3000K	120°	95 lm/w
SPD1001/6W	6500K	120°	95 lm/w
PF: 0.5 IP: 20	CRI: >80 Lỗ Khoét: Ø90 mm	Tuổi thọ: 30.000 h Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic	



h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	41	101
2	446	10	25
3	669	5	11
4	892	3	6
5	1115	2	4





8W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPD1001/8A	3000K	120°	95 lm/w
SPD1001/8W	6500K	120°	95 lm/w
PF: 0.9 IP: 20	CRI: >80 Lỗ Khoét: Ø110 mm	Tuổi thọ: 30.000 h Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic	



h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	41	101
2	446	10	25
3	669	5	11
4	892	3	6
5	1115	2	4



10W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPD1001/10A	3000K	120°	95 lm/w
SPD1001/10W	6500K	120°	95 lm/w
PF: 0.9 IP: 20	CRI: >80 Lỗ Khoét: Ø135 mm	Tuổi thọ: 30.000 h Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic	





h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	82	204
2	446	21	51
3	669	9	23
4	892	5	13
5	1115	3	8



12W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
-----	----------	-----------	---------------

SPD1001/12A	3000K	120°	95 lm/w
SPD1001/12W	6500K	120°	95 lm/w

PF: 0.9	CRI: >80	Tuổi thọ: 30.000 h
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø135 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic





h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	82	204
2	446	21	51
3	669	9	23
4	892	5	13
5	1115	3	8



15W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
-----	----------	-----------	---------------

SPD1001/15A	3000K	120°	95 lm/w
SPD1001/15W	6500K	120°	95 lm/w

PF: 0.9	CRI: >80	Tuổi thọ: 30.000 h
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø155 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic





h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	82	204
2	446	21	51
3	669	9	23
4	892	5	13
5	1115	3	8



18W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
-----	----------	-----------	---------------

SPD1001/18A	3000K	120°	95 lm/w
SPD1001/18W	6500K	120°	95 lm/w

PF: 0.9	CRI: >80	Tuổi thọ: 30.000 h
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø155 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic



h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	119	305
2	446	29	76
3	669	13	33
4	892	7	19
5	1115	5	12

DOWNLIGHT PANEL SIÊU MỎNG CHỐNG ẨM

Điện Áp: 110-245V/50-60Hz





10W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPD1009/10W	6500K	120°	95 lm/w

PF: 0.9
IP: 44 (Mặt viền)

CRI: >80
Lỗ Khoét: Ø135 mm

Tuổi thọ: 30.000 h
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic



h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	82	204
2	446	21	51
3	669	9	23
4	892	5	13
5	1115	3	8





12W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPD1009/12W	6500K	120°	95 lm/w

PF: 0.9
IP: 44 (Mặt viền)

CRI: >80
Lỗ Khoét: Ø155 mm

Tuổi thọ: 30.000 h
Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + Acrylic



h(m)	d(m)	E(m)	E _{max}
1	223	82	204
2	446	21	51
3	669	9	23
4	892	5	13
5	1115	3	8

PIN SẠC TÍCH ĐIỆN

Điện Áp: 85-265V



MAX 20W	Công suất khẩn cấp	Thời gian khẩn cấp	Thời gian sạc
SPK9001/20W	20W	≥ 120 phút	≥ 24 giờ

Kích thước
Bộ đổi nguồn: 183x32x20 mm
Pin: 197x37x37 mm

Dung lượng pin
Pin lithium 11.1V 4000mAh



MAX 40W	Công suất khẩn cấp	Thời gian khẩn cấp	Thời gian sạc
SPK9002/40W	40W	≥ 120 phút	≥ 24 giờ

Kích thước
Bộ đổi nguồn: 150 x 40 x 28
Pin: 67*57*40 mm

Dung lượng pin
Pin lithium 11.1V11000mAh

BỘ ĐÈN ÂM TRẦN 3CM



Điện Áp: 110-240V/50-60Hz



40W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPP1001/060640W

6500K

100 lm/w



PF: 0.9

IP: 40

CRI: >80

Tuổi thọ: 30.000 h

Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA



40W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPP1001/031240W

6500K

100 lm/w



PF: 0.9

IP: 40

CRI: >80

Tuổi thọ: 30.000 h

Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA



40W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPP1002/060640W

6500K

100 lm/w



PF: 0.9

IP: 65

CRI: >80


Tuổi thọ: 30.000 h

Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA








24W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1001/24W	6500K	180°	≥95 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	




24W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1002/24W	6500K	180°	≥95 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	



36W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1001/36W	6500K	180°	≥95 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	




36W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1002/36W	6500K	180°	≥95 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	









24W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1021/24W	6500K	180°	≥80 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	




24W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1022/24W	6500K	180°	≥80 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	



36W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1021/36W	6500K	180°	≥80 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	



36W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPT1022/36W	6500K	180°	≥80 lm/w
PF: 0.5 IP: 54	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC	



TUBE THỦY TINH



Điện Áp: 110-245V/50-60Hz

**10W**

Ánh Sáng

Góc Chiếu

HS Phát Quang

SPL1001/10W

6500K

120°

95 lm/w



PF: 0.5

IP: 20

CRI: >80

Tuổi thọ: 30.000 h

Chất Liệu: Thủy tinh - Nhựa PBT

**20W**

Ánh Sáng

Góc Chiếu

HS Phát Quang

SPL1001/20W

6500K

120°

120 lm/w



PF: 0.5

IP: 20

CRI: >80

Tuổi thọ: 30.000 h

Chất Liệu: Thủy tinh - Nhựa PBT



TUBE 1/3 NHÔM




Điện Áp: 110-245V/50-60Hz




10W

	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPL2001/10W	6500K	120°	95 lm/w
PF: 0.5		Tuổi thọ: 30.000 h	
IP: 20	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PC	



20W

	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang
SPL2001/20W	6500K	120°	95 lm/w
PF: 0.5		Tuổi thọ: 30.000 h	
IP: 20	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PC	




ĐÈN EXIT



Điện Áp: 220-240V/50Hz



5W	Ánh Sáng	Thời gian sạc	Thời gian dự phòng
SPK1001/5W	6500K	24h	3h
PF: ≥ 0.5 IP: 20	CRI: >80 Tuổi thọ: 30.000 h		Chất Liệu: Nhựa PC + PMMA Pin Lithium 3.7V 2.0Ah

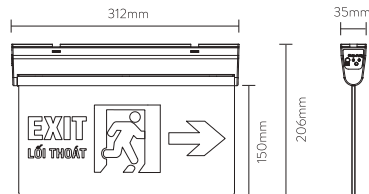

Các mặt đèn Exit



- Một sản phẩm độc đáo với 4 kiểu lắp khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu chỉ trong một mẫu.
- Remote kiểm tra hoạt động từ xa - không phải trèo cao khó kiểm tra.
- Pin lithium HIỆU SUẤT CAO cao - dẫn đầu xu thế


ĐÈN SỰ CỐ



Điện Áp: 110-245VAC/50Hz



5W	Ánh Sáng	Góc Chiếu	Quang thông
SPK2001/5W	6500K	Điều chỉnh linh hoạt	1050 Lm
PF: ≥ 0.5	CRI: >80		Chất Liệu: Nhựa ABS
IP: 20	Tuổi thọ: 30.000 h		+ PS Pin Lithium 3 x 3.7V 2.0Ah
Thời gian sạc: 24h	Chip LED: SMD LED 40pcs		Công suất tiêu thụ: 2W
Thời gian dự phòng: >3h	(Chip LED Hàn Quốc 0.5W)		Công suất dự phòng: 5W



Pin lithium tháo rời, dễ dàng thay thế.

- Độc đáo với Pin lithium tháo rời, dễ dàng thay thế.
- Độ sáng cao lên tới 1050Lm.
- Xử lý sự cố nhanh chóng chỉ sau 1s ngắt nguồn điện, sáng bền bỉ tới 3h.
- Tiêu chuẩn EMI.



Góc chiếu điều chỉnh linh hoạt

ĐÈN UFO - NHÀ XỬƠNG SPH1001



Điện Áp: 120-277V/50-60Hz



100W

Ánh Sáng

Góc Chiếu

HS Phát Quang

SPH1001/100D

5000K

120°

150 lm/w



PF: 0.95

IP: 65

CRI: >80

Tuổi Thọ: 50.000 h

Chất Liệu: Nhôm Đúc



Chiều Cao (m)	Ánh Sáng (lx)
1,5m	2163 lx
3,0m	641 lx
4,5m	240 lx
6,0m	135 lx
7,5m	87 lx
100W	



150W

Ánh Sáng

Góc Chiếu

HS Phát Quang

SPH1001/150D

5000K

120°

150 lm/w



PF: 0.95

IP: 65

CRI: >80

Tuổi Thọ: 50.000 h

Chất Liệu: Nhôm Đúc



Chiều Cao (m)	Ánh Sáng (lx)
1,5m	3243 lx
3,0m	811 lx
4,5m	360 lx
6,0m	203 lx
7,5m	130 lx
150W	



200W

Ánh Sáng

Góc Chiếu

HS Phát Quang

SPH1001/200D

5000K

120°

150 lm/w



PF: 0.95

IP: 65

CRI: >80

Tuổi Thọ: 50.000 h

Chất Liệu: Nhôm Đúc



Chiều Cao (m)	Ánh Sáng (lx)
1,5m	4333 lx
3,0m	1083 lx
4,5m	481 lx
6,0m	271 lx
7,5m	173 lx
200W	



80W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPF1001/80D

5000K

120 lm/w

PF: 0.97



CRI: >70

Tuổi Thọ: 50.000 h

IP: 66

Ổng thép Ø50

Chất Liệu: Nhôm Đúc

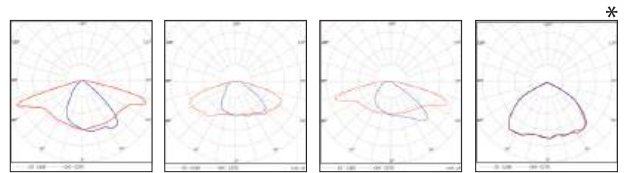

100W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPF1001/100D

5000K

120 lm/w

PF: 0.97



CRI: >70

Tuổi Thọ: 50.000 h

IP: 66

Ổng thép Ø50

Chất Liệu: Nhôm Đúc

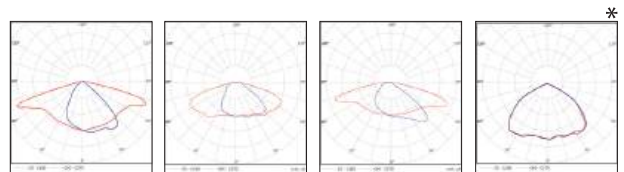

120W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPF1001/120D

5000K

120 lm/w

PF: 0.97



CRI: >70

Tuổi Thọ: 50.000 h

IP: 66

Ổng thép Ø60

Chất Liệu: Nhôm Đúc

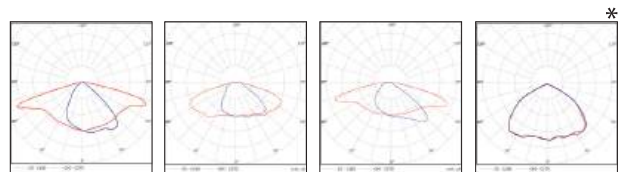

150W

Ánh Sáng

HS Phát Quang

SPF1001/150D

5000K

120 lm/w

PF: 0.97



CRI: >70

Tuổi Thọ: 50.000 h

IP: 66

Ổng thép Ø60

Chất Liệu: Nhôm Đúc

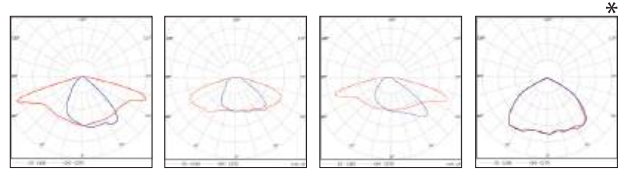



www.simon.vn

simon
Viet Nam

CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM

Nhà Máy: Lô CN06, KCN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên



0968 111 900

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28,
Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

ĐC: 40 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh,
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh,
Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CẦN THƠ

ĐC: Số 86 Nguyễn Trãi, P. Cái Khế,
Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ