


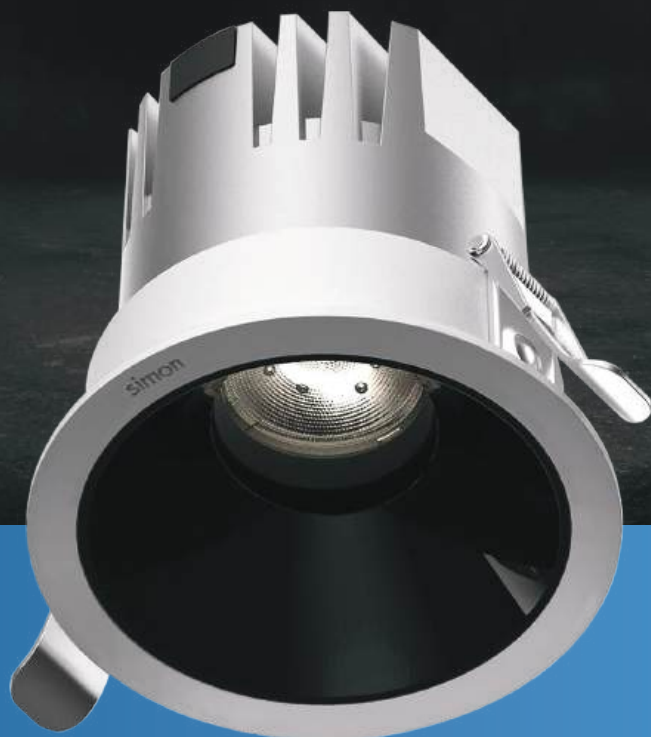

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

Dành riêng kênh bán buôn 2026

simon
Since 1916 From Spain

NHÀ MÁY SIMON



Nhà máy Olot - 1975



Nhà máy Hayan, Trung Quốc - 1999



Sense - 2015



Simon Vox - 1998



Sân Vận Động Bắc Kinh, TQ - 2008



Nhà máy Simon Việt Nam - 2022

DỰ ÁN SIMON



Torre Agbar, Barcelona, Spain



Kremlin, Moscow, Russia



National Stadium, Beijing, China



MAL-Dorsett Residence, Malaysia



Le Eminence Hotel, Puncak, Indonesia



Vinhomes Grand Park
Phân khu The Origami, Việt Nam



JW Marriott - Grand Marina Saigon,
Việt Nam

MỤC LỤC

BULB LED



04

MICA LED



05

ỔP TRẦN (PANEL)



06

SPOTLIGHT ÂM TRẦN NEW



08



09

DOWNLIGHT



10



11



12



13

PHA RỌI



14

PANEL ÂM TRẦN



15

***Ghi chú:** Thông tin sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.

BULB LED SPB1001



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/15W	15W	6500K	≥100 lm/w	88.000
CRI: >80 PF: 0.5		Dòng điện danh định: 0.14A Kích Thước: Ø70 x 137 mm	Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/20W	20W	6500K	≥100 lm/w	111.000
CRI: >80 PF: 0.5		Dòng điện danh định: 0.18A Kích Thước: Ø80 x 163 mm	Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/30W	30W	6500K	≥100 lm/w	164.000
CRI: >80 PF: 0.5		Dòng điện danh định: 0.27A Kích Thước: Ø100 x 196 mm	Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/40W	40W	6500K	≥100 lm/w	237.000
CRI: >80 PF: 0.5		Dòng điện danh định: 0.36A Kích Thước: Ø120 x 230 mm	Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/50W	50W	6500K	≥100 lm/w	276.000
CRI: >80 PF: 0.5		Dòng điện danh định: 0.45A Kích Thước: Ø135 x 258 mm	Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Điện Áp: 110-245VAC/50Hz

- **Bóng LED độ sáng cao**
 - **Chất liệu nhựa cao cấp**
Hạn chế vỡ và chống côn trùng xâm nhập
- **Đui E27 dễ dàng sử dụng**
 - **Ứng dụng**
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau



MICA NHỰA TRẦN VIỀN



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPL4001/25W	25W	6500K	120°	≥110 lm/w	219.000
IP: 20 PF: 0.5	CRI: ≥80 KT: 592 x 60 x 36.5 mm			Tuổi thọ: 30.000h Chất Liệu: Nhựa PC	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPL4001/50W	50W	6500K	120°	≥110 lm/w	352.000
IP: 20 PF: 0.5	CRI: ≥80 KT: 1192 x 60 x 36.5 mm			Tuổi thọ: 30.000h Chất Liệu: Nhựa PC	

Điện Áp: 150-245VAC/50Hz

- Hiệu năng phát sáng cao
≥110 lm/w
- Thân nhựa PC chống UV, thân thiện với môi trường
- Chip LED siêu sáng
- Ứng dụng
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau



ỐP TRẦN VIÊN TRANG TRÍ



Điện Áp: 110-245V AC

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1001/15W	15W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø170 x 46	341.000
SPT1001/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø220 x 46	420.000
SPT1001/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø280 x 46	546.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		



Điện Áp: 110-245V AC

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1002/15W	15W	6500K	180°	≥95 lm/w	170 x 170 x 46	341.000
SPT1002/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	220 x 220 x 46	420.000
SPT1002/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	280 x 280 x 46	546.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		



SPT1011



SPT1012

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1011/15W	15W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø170 x 46	411.000
SPT1011/24W	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø220 x 46	561.000
SPT1011/36W	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø280 x 46	712.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1012/15W	15W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	170x170 x 46	411.000
SPT1012/24W	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	220 x 220 x 46	561.000
SPT1012/36W	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	280 x 280 x 46	712.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		



SPT1021



SPT1022

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1021/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø220 x 46	780.000
SPT1021/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø280 x 46	935.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1022/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	220x220 x 46	780.000
SPT1022/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	280 x 280 x 46	935.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		

SPOTLIGHT CP35 NEW



Điện Áp: 220-240V/50-60hz

- Công suất: 7W/9W/12W, kiểu dáng tròn
- Chống chói: URG<9 (24°), URG<13 (36°)
- Tản nhiệt bằng nhôm, hiệu quả tản nhiệt tốt hơn
- Tuổi thọ cao lên tới 30.000h





Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-4299	7W	4000K	24°	70 lm/w	572.000
N0424-4302	7W	4000K	36°	68 lm/w	572.000
IP: 20 PF: 0.5 CRI: 95		Kích Thước: Ø84 x 70 mm Lỗ khoét: Ø75 mm Tuổi thọ: 30.000h		Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PC	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-4305	9W	4000K	24°	70 lm/w	600.000
N0424-4308	9W	4000K	36°	68 lm/w	600.000
IP: 20 PF: 0.5 CRI: 95		Kích Thước: Ø84 x 70 mm Lỗ khoét: Ø75 mm Tuổi thọ: 30.000h		Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PC	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-4311	12W	4000K	24°	70 lm/w	627.000
N0424-4314	12W	4000K	36°	68 lm/w	627.000
IP: 20 PF: 0.5 CRI: 95		Kích Thước: Ø84 x 70 mm Lỗ khoét: Ø75 mm Tuổi thọ: 30.000h		Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện + Nhựa PC	

CHOÁ PHẢN QUANG



Mã Hàng	Chất liệu	Màu Sắc	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N6600-1101	Nhựa PC	Màu đen	ø69 x 29	22.000
N6600-1104	Nhựa PC	Màu đen mờ	ø69 x 29	39.000
N6600-1103	Nhựa PC	Màu trắng nhám	ø69 x 29	39.000

DOWNLIGHT **WAVE**

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1017	8W	4000K	90°	90 lm/w	370.000
N03E0-1018	8W	6500K	90°	90 lm/w	370.000
IP: 20 PF: 0.9		Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 58.6 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1020	12W	4000K	90°	90 lm/w	488.000
N03E0-1021	12W	6500K	90°	90 lm/w	488.000
IP: 20 PF: 0.9		Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 65.8 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

DOWNLIGHT **GRACE**

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1032	8W	4000K	80°	90 lm/w	370.000
N03E0-1035	8W	6500K	80°	90 lm/w	370.000
IP: 20 PF: 0.5		Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 72.5 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1037	12W	4000K	80°	90 lm/w	488.000
N03E0-1038	12W	6500K	80°	90 lm/w	488.000
IP: 20 PF: 0.9		Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 75 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/6A	6W	3000K	120°	95 lm/w	202.000
SPD1001/6W	6W	6500K	120°	95 lm/w	202.000
IP: 20		Lỗ Khoét: Ø90 mm		CRI: >80	
PF: 0.5		Kích Thước: Ø110 x 20 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/8A	8W	3000K	120°	95 lm/w	244.000
SPD1001/8W	8W	6500K	120°	95 lm/w	244.000
IP: 20		Lỗ Khoét: Ø110 mm		CRI: >80	
PF: 0.5		Kích Thước: Ø120 x 20 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/10A	10W	3000K	120°	95 lm/w	273.000
SPD1001/10W	10W	6500K	120°	95 lm/w	273.000
IP: 20		Lỗ Khoét: Ø135 mm		CRI: >80	
PF: 0.5		Kích Thước: Ø146 x 20 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/12A	12W	3000K	120°	95 lm/w	292.000
SPD1001/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	292.000
IP: 20		Lỗ Khoét: Ø135 mm		CRI: >80	
PF: 0.5		Kích Thước: Ø146 x 20 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/15A	15W	3000K	120°	95 lm/w	406.000
SPD1001/15W	15W	6500K	120°	95 lm/w	406.000
IP: 20		Lỗ Khoét: Ø155 mm		CRI: >80	
PF: 0.5		Kích Thước: Ø170 x 20 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	

DOWNLIGHT LIÊN KHỐI VIỄN TRẮNG



Điện Áp: 110-245V AC/50Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2030/9D	9W	4000K	120°	95 lm/w	213.000
SPD2030/9W	9W	6500K	120°	95 lm/w	213.000
SPD2030/12D	12W	4000K	120°	95 lm/w	229.000
SPD2030/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	229.000
IP: 20 Lỗ Khoét: Ø90 mm Chất Liệu: Mặt viền đúc liền để					
CRI: ≥80 Kích Thước: Ø110 x 35 mm Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói					

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2035/9C	9W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	260.000
SPD2035/12C	12W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	278.000
IP: 20 Lỗ Khoét: Ø90 mm Chất Liệu: Mặt viền đúc liền để					
CRI: ≥80 Kích Thước: Ø110 x 35 mm Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói					

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2035/16C	16W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	351.000
IP: 20 Lỗ Khoét: Ø120 mm Chất Liệu: Mặt viền đúc liền để					
CRI: ≥80 Kích Thước: Ø144 x 40 mm Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói					

DOWNLIGHT VIÊN TRANG TRÍ



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2020/9D	9W	4000K	120°	95 lm/w	213.000
SPD2020/9W	9W	6500K	120°	95 lm/w	213.000
SPD2020/12D	12W	4000K	120°	95 lm/w	229.000
SPD2020/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	229.000
IP: 20	Lỗ khoét: Ø90 mm	Chất Liệu: Mặt viên nhôm liền đế			
CRI: ≥80	Kích Thước: Ø110 x 35mm	Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2025/9C	9W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	260.000
SPD2025/12C	12W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	278.000
IP: 20	Lỗ khoét: Ø90 mm	Chất Liệu: Mặt viên nhôm liền đế			
CRI: ≥80	Kích Thước: Ø110 x 35mm	Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2025/16C	16W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	351.000
IP: 20	Lỗ khoét: Ø120 mm	Chất Liệu: Mặt viên nhôm liền đế			
CRI: ≥80	Kích Thước: Ø144 x 40mm	Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

Điện Áp: 110-245V AC/50Hz

- Sáng chân thực, êm dịu mắt
 - Mặt viên nhôm trang trí liền đế, thiết kế liền mạch, dễ dàng lắp đặt, chắc chắn,...
Thân nhôm sơn tĩnh điện tản nhiệt nhanh
- Tối ưu khuếch tán sáng
 - Ứng dụng
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau





Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/10A	10W	3000K	90°	≥115 lm/w	250.000
SPC1001/10W	10W	6500K	90°	≥115 lm/w	250.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 120 x 101 x 22 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/20A	20W	3000K	90°	≥115 lm/w	337.000
SPC1001/20W	20W	6500K	90°	≥115 lm/w	337.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 143 x 119 x 23 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/30A	30W	3000K	90°	≥115 lm/w	463.000
SPC1001/30W	30W	6500K	90°	≥115 lm/w	463.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 184 x 151 x 32 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/50A	50W	3000K	90°	≥115 lm/w	634.000
SPC1001/50W	50W	6500K	90°	≥115 lm/w	634.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 225 x 182 x 33 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/100A	100W	3000K	90°	≥115 lm/w	1.203.000
SPC1001/100W	100W	6500K	90°	≥115 lm/w	1.203.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 272 x 216 x 33 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		




Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/200A	200W	3000K	90°	≥115 lm/w	2.162.000
SPC1001/200W	200W	6500K	90°	≥115 lm/w	2.162.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 330 x 285 x 35 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



SPP1001/060640W



SPP1001/031240W

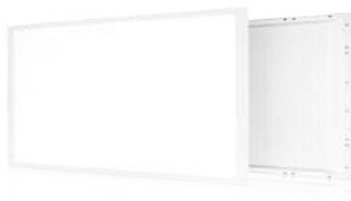

SPP1001/061280W

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPP1001/060640W	40W	6500K	100 lm/w	600 x 600 x 30	1.573.000
SPP1001/031240W	40W	6500K	100 lm/w	1200 x 300 x 30	1.865.000
SPP1001/061280W	80W	6500K	100 lm/w	1200 x 600 x 30	3.520.000

IP: 40

CRI: >80

PF: 0.9

Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA

GIẤY CHỨNG NHẬN



COMMISSION FOR THE STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Environmental Management System of

SIMON ELECTRIC VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Applicable location: Lot CH06, Yen My II Industrial Park, Yen My Town, Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam

has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard

TCVN ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015

Certification Scope: Manufacturing LED lights, switches, electrical sockets, electrical components and lighting components; Manufacturing and trading of PPR and PVC pipes and pipe fittings; Trading of household appliances and lights

Certificate Number: MT 525.25.24

The validity of this Certificate: from 29 May 2025 to 28 May 2028

Original Certification: 29 May 2025

QUACERT - 8 Hoàng Đức Việt, Nghĩa Đô Ward, Cầu Giấy Dist, Hà Nội, Viet Nam

The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register

COMMISSION FOR THE STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

SIMON ELECTRIC VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Lot CH06, Yen My II Industrial Park, Yen My town, Yen My district, Hung Yen province, Vietnam.

has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Certification Scope: Manufacturing and supplying LED lights, switches, electrical sockets, electrical components and lighting components; Manufacturing and trading of pipes and pipe fittings PPR, PVC; Trading electrical equipment, lights and household appliances

Certificate Number: HT 4639/1.25.19

The validity of this Certificate: from 27 April 2025 to 26 April 2028

Original Certification: 27 April 2023

QUACERT - 8 Hoàng Đức Việt, Nghĩa Đô Ward, Cầu Giấy Dist, Hà Nội, Viet Nam

The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register



Simon là tập đoàn công nghiệp với LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HƠN 100 NĂM

Simon là tập đoàn công nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ chiếu sáng, điều khiển ánh sáng, thiết bị kết nối và thiết bị điện, được thành lập vào năm 1916, có trụ sở chính tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hiện Simon đã có mặt tại hơn 90 Quốc gia với 15 nhà máy sản xuất và trụ sở tại 16 Quốc gia trên thế giới

CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM

Nhà Máy: Lô CN06, KCN Yên Mỹ II, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên



0968 111 900

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Đường Thành Thái,
Tổ 28, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

ĐC: Số 40 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh,
TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải,
Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh